

079.05.10.01

Καρτοαναγνώστης 12V/50mA RFID 13,56Mh MF1

Λειτουργία σε συνδυασμό με Διαχειριστή MAC-30MF .
Ενεργοποιείται με κάρτα RFID MF1 13,56MhzCR80 (090.20.01)
Ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη .
Τοποθετείται σε κανονικό κουτί διακοπών Φ60
Στερεώνεται με δαγκάνες η με βίδες

Παράγεται κατόπιν παραγγελίας σε Μαύρο Ματ(079.05.10.04)
σε Ασημί χρώμα(079.05.10.09)



079.05.10.04



079.05.10.02




079.05.10.09

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ MAC-30MF ΜΕ ΚΑΡΤΟΑΝΑΓΝΩΣΤΗ RFID (12V)

Ο έλεγχος του κλιματισμού εξαρτάται από την εντολή των μαγνητικών παγίδες αλλά και από την εντολή του μαγνητικού διακόπτη

Μαγνητικές παγίδες παράθυρο ή πόρτα

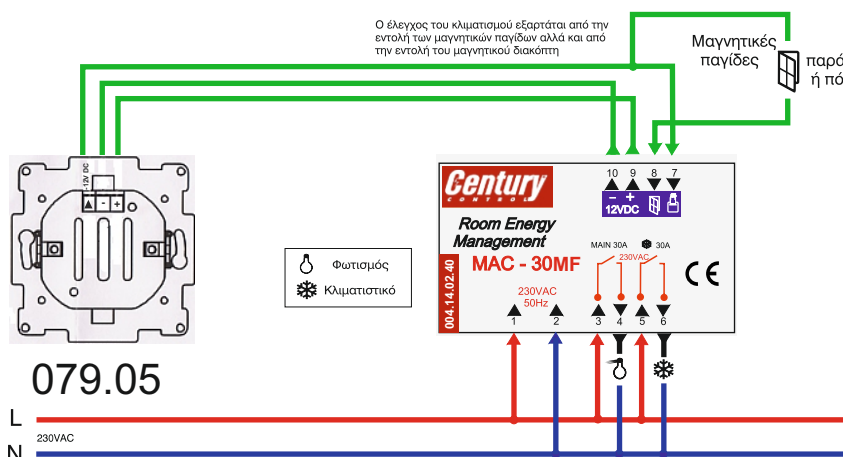


079.05

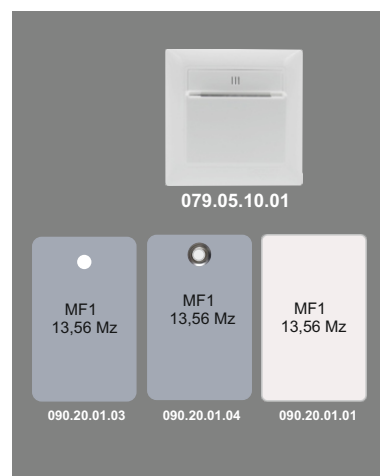

Η τοποθέτηση και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στην συσκευή πρέπει να γίνεται από ειδικό τεχνικό.
Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ MAC-30 ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΚΑΡΤΟΑΝΑΓΝΩΣΤΗ FID Mf1 13,56MHz

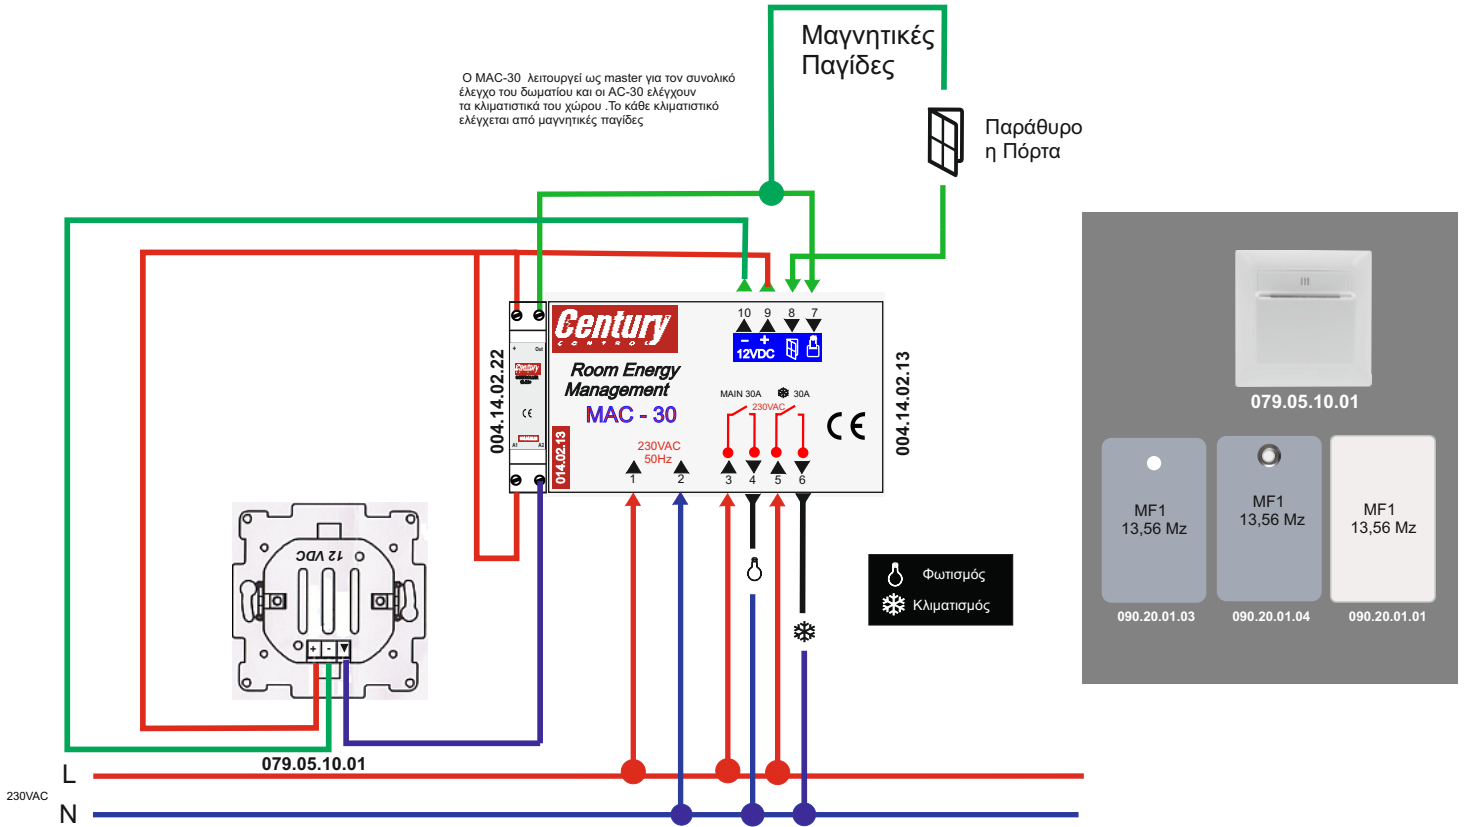

Η τοποθέτηση και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στην συσκευή πρέπει να γίνεται από ειδικό τεχνικό. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας.

